

JENS S.

presenterar

BEHAbelt Flex®

Poly-V remmar Profil PJ för rullbanor

Flexibel längd ger full designfrihet.



Fördelar:

BEHAbelt Flex® Poly-V profil PJ används i applikationer där standard remlängder inte passar i din design eller centrum avståndet.


BEHAbelt Flex® övertygar med följande fördelar:

- Kan svetsas på plats
- Valfri längd skapas lätt med BEHA Svetskit
- "Design frihet" för speciella lösningar
- Patenterat material PU85A PLUS, ger liten förlängning
- Varianter på materialet går att få (mjukare, hårdare)
- Ändlösa svetsade remmar går att få på förfrågan

Lagerförda varianter i PU85A PLUS:

- PJ2 (2 ribbor) och PJ3 (3 ribbor)

Andra varianter på förfrågan.



Tekniska data:

■ PJ2/PJ3





Shore A: ca. 88°
Färg: ultramarin blå
CoF (Stål) - μ : ca. 0,60
Förspänning: 5-8%
Min skiv \varnothing : 40 mm

■ PJ2

Fmax/rem: 11 daN

■ PJ3

Fmax/rem: 16 daN

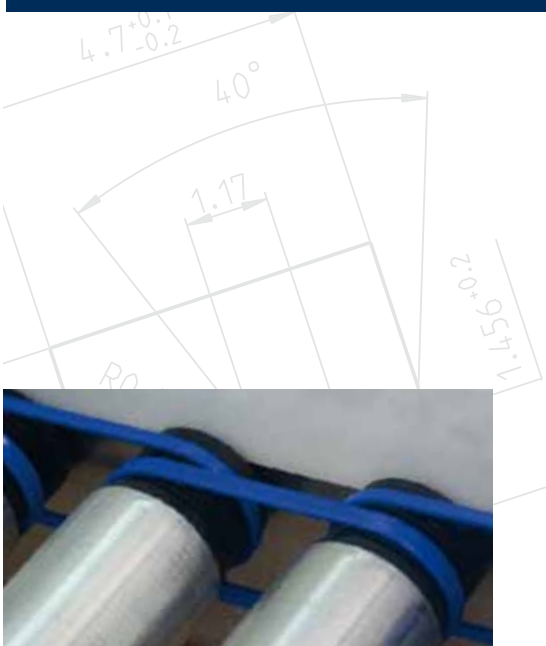

Uppgradera nu - det är det värt!

BEHAbelt SuperGrip 2K PU 85A/60A

Fördelar:

4x

4 gånger längre livslängd än PVC



Svetsbar



Beläggningen kan ej separera från rem

100%

Hela remmen är 100% Polyuretan

PLUS

Papenterat material PU Plus
som ger liten förlängning



2K SuperGrip
PU 85A PLUS /
PU 60A
blå/transparent

PATENT
LOW ELONGATIO



2K SuperGrip
PU 85A /
PU 60A
grön/transparent

Applikationsexempel:

Keramisk industri

Takindustri

Träindustri

Golvindustri

Möbelindustri

Glasindustri

Technical data

■ 2K PU85A PLUS/PU60A SuperGrip blå/transparent

Shore A: ca. 88°/ca. 65°
Förspänning: 4-6%
Arbetsbelastning: ca. 22 daN/cm²
Friktions-
koefficient μ ca: Stål 0,60, PE 0,30, HDPE 0,25
Dimension: 13 x 8 (A) 17 x 11 (B)
Rek. skiv Ø: 100 mm 130 mm
Fmax/rem: 36,0 daN 64,2 daN

■ 2K PU85A/PU60A SuperGrip grön/transparent

Shore A: ca. 88°/ca. 65°
Förspänning: 6-8%
Arbetsbelastning: ca. 18 daN/cm²
Friktions-
koefficient μ ca: Stål 0,60, PE 0,30, HDPE 0,25
Dimension: 13 x 8 (A) 17 x 11 (B)
Rek. skiv Ø: 100 mm 130 mm
Fmax/rem: 29,4 daN 52,0 daN



Referens:

MH Modules AB har under 6 månader testat BEHAbelt Flex PJ2 och låtit en låda, lastad med 60kg, drivas fram och tillbaka i över 1 miljon cykler. Slitaget på remmarna är minimalt. MH Modules ser en stor fördel i att själva kunna bestämma remlängden, då man får en större frihet i designen av rullbanorna.

JENS S. TRANSMISSIONER AB

Koppargatan 9, Box 903, 601 19 NORRKÖPING Tel: 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

www.jens-s.se